




SILOSY ZBOŻOWE LEJOWE



KONSIL SIŁOS ZBOŻOWY LEJOWY

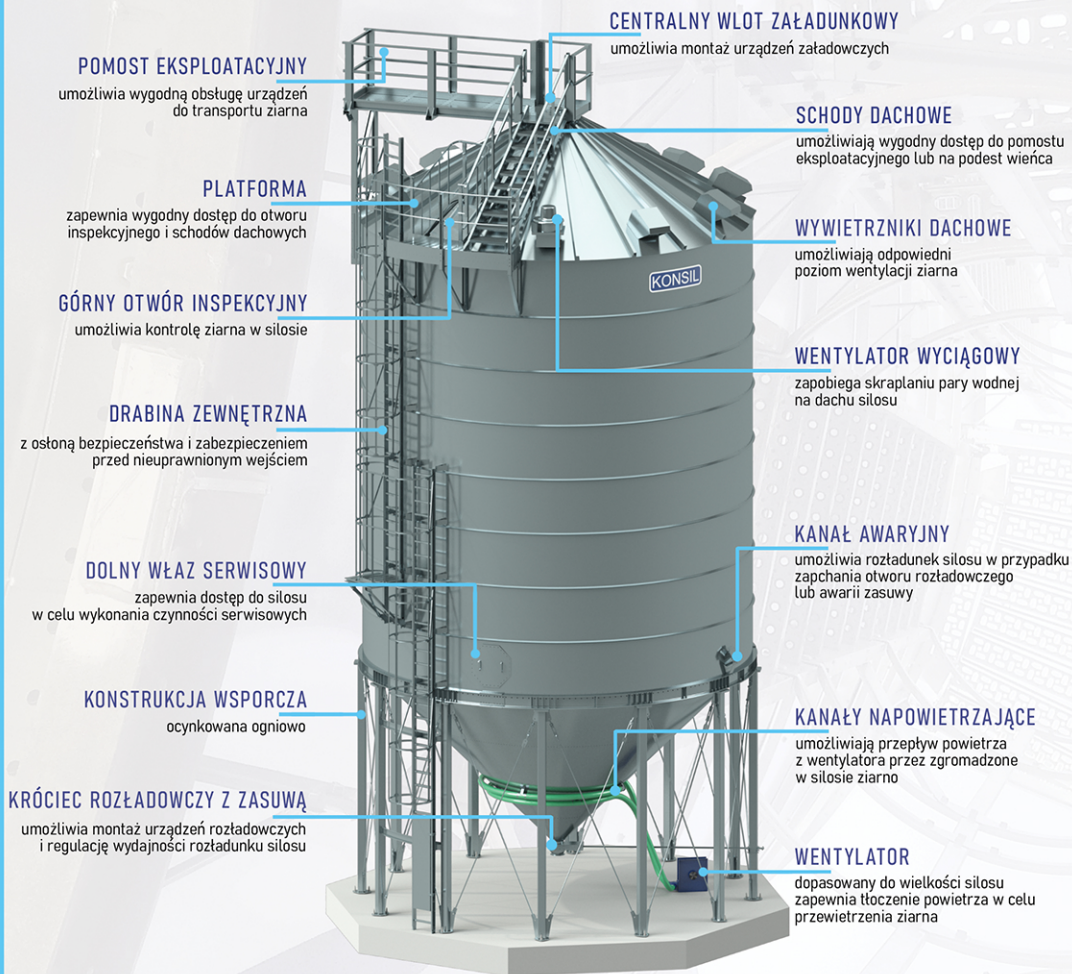

Wposażenie różni się w zależności od modelu silosu.

ZALETY SIŁOSU



lej w kształcie stożka o nachyleniu 45°



częsty, szybki i catkowity rozładunek ziarna



konstrukcję podporową stanowią stężone ze sobą słupy oraz pierścien podporowy

FUNKCJONALNOŚĆ



do magazynowania ziarna zbóż, kukurydzy i nasion roślin oleistych



schtadzanie i przewietrzanie przechowywanego ziarna



urządzenia mechanizujące załadunek i rozładunek ziarna

WYKONANIE



wysokiej jakości ocynkowana blacha



dach z przetłoczeniami zapobiegającymi przedostawaniu się opadów do wnętrza silosu



konstrukcja z ocynkowanej, wysokowytrzymałej stali

KONSIL MODELE SILOSÓW LEJOWYCH STANDARDOWE I OPCJONALNE WYPOSAŻENIE:


													
	KONSIL60/3	KONSIL60/4	KONSIL60/5	KONSIL60/6	KONSIL100/4	KONSIL100/5	KONSIL100/6	KONSIL100/7	KONSIL100/8	KONSIL200/7	KONSIL200/8	KONSIL200/9	KONSIL200/10
ŁADOWNOŚĆ (t)*	49,5	61,2	72,7	84,2	92,8	109	126	143	159	234	260	285	312
OBJĘTOŚĆ (m³)	63,5	78,4	93,2	108	119	140	162	183	204	300	333	366	400
WYSOKOŚĆ (m)**	7,1	8,1	9,0	10,0	8,8	9,8	10,7	11,7	12,6	12,9	13,8	14,8	15,7
ŚREDNICA (m)	4,5	4,5	4,5	4,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	6,7	6,7	6,7	6,7
MASA (kg)***	2 665	2 785	2 905	3 025	4 600	4 850	5 020	5 330	5 500	7 600	7 950	8 300	8 650
DOSTĘP	drabina zewnętrzna	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0
	górny otwór inspekcyjny	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	dolny właz serwisowy	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	pomost eksploatacyjny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WENTYLACJA	schody dachowe	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonda do pomiaru temperatury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	kanaty napowietrzające	0 4 szt.	0 4 szt.	0 4 szt.	0 4 szt.	0 8 szt.	0 8 szt.	0 8 szt.	0 8 szt.	0 8 szt.	0 8 szt.	0 8 szt.	0 8 szt.
	zalecany wentylator	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WPT-280	0 WPT-280	0 WPT-280	0 WPT-280	0 WPT-280	0 WPT-280	0 WPT-280	0 WPT-280
ZŁADUNEK I ROZŁADUNEK	wywietrzniki dachowe	-	-	-	S 3 szt.	S 3 szt.	S 3 szt.	S 3 szt.	S 3 szt.	S 10 szt.	S 10 szt.	S 10 szt.	S 10 szt.
	centralny wlot załadunkowy	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	kanak awaryjny	S	S	S	S	S	S	S	S	S 2 szt.	S 2 szt.	S 3 szt.	S 3 szt.
	króciec rozładawczy z zasuwą	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

* ładowność handlowa silosu została obliczona dla kubatury nominalnej silosu i materiału o gęstości 780kg/m³ (w powyższej tabeli); rzeczywista ładowność może się różnić ponieważ zależy ona od wielu parametrów takich jak rodzaj składowanego ziarna, ilość zanieczyszczeń i wilgotność.

** wysokość mierzona od powierzchni fundamentu do centralnego wlotu załadunkowego

*** masa netto elementów silosu

S - w standardzie, 0 - w opcji

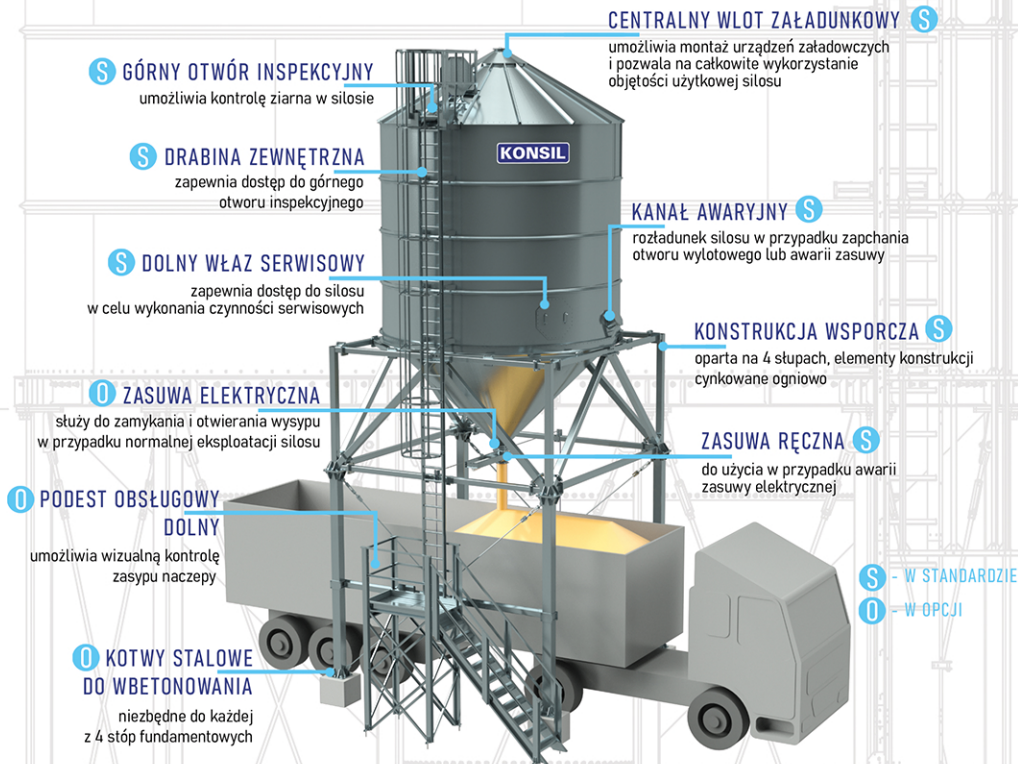

MODELE:	ŁADOWNOŚĆ*	OBJĘTOŚĆ	WYSOKOŚĆ**	ŚREDNICA	SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU	WYSOKOŚĆ PRZEJAZDU
KON-SPED 60/2	37,9 t	48,6 m ³	10,27 m	4,46 m	3,95 m	4,95 m
KON-SPED 60/4	61,2 t	78,4 m ³	12,17 m			

* ładowność handlowa silosu została obliczona dla kubatury nominalnej silosu i materiału o gęstości 780kg/m³

** wysokość ze stopami fundamentowymi

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI ROLNICTWA

KONSIL

✉ ul. Nakielska 10
89-121 Ślesin k. Nakła

☎ +48 52 385 78 59

@ konsil@interia.pl

DEALER W TWOIM REGIONIE

🌐 www.konsil.pl

DEALER PRODUKTÓW KONSIL



BIN Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

☎ +48 54 282 88 00

@ bin@bin.agro.pl

🌐 www.bin.agro.pl