

КАЧЕСТВО

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ

СИЛОСЫ ЭТО НАШЕ ХОББИ



**СИЛОСЫ для
КОМБИКОРМА**


**и ОБОРУДОВАНИЕ
для КОРМОКУХНИ**



3-31 т



1,91-3,18 м



3,81-9,16 м



СИЛОС ДЛЯ КОМБИКОРМА



Оборудование отличается в зависимости от типа силоса.



листовая оцинкованная сталь
предохраняет силос от
загрязнения



выпускание воздуха из силоса
во время загрузки



соединительная головка
позволяет быстро и без потерь
загрузить комбикорм в силос



внутренний угол конуса 55°
предохраняет от застоя
комбикорма



использование фильтра из
ткани предохраняет
от распространения пыли



опорные столбы
стабилизируют конструкцию
силоса



смотровые окна позволяют
контролировать количество
комбикорма в силосе



доступ к внутренней части
силоса для осмотра



3,6 mm

стальные колена шириной 3,6mm
продлевают срок службы
загрузочной трубы



ТИПЫ КОМБИКОРМОВЫХ СИЛОСОВ:



PBIN3



PBIN5



PBIN9



PBIN12



PBIN15



PBIN21



PBIN26



PBIN31

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ (т)*	комбикорм $\rho=650 \text{ кг/м}^3$	3,25	5	9,2	12,2	15,1	21,2	26,1	31
	пшеница $\rho=750 \text{ кг/м}^3$	3,75	5,8	10,6	14	17,4	24,5	30,1	35,8
	пеллет $\rho=580 \text{ кг/м}^3$	2,9	4,5	8,2	10,9	13,5	18,9	23,3	27,7
ОБЪЕМ (м³)		5	7,7	14,1	18,7	23,2	32,6	40,1	47,7
ВЫСОТА (м)**		3,81	4,79	5,34	6,29	7,24	7,26	8,21	9,16
ДИАМЕТР (м)		1,91	1,91	2,48	2,48	2,48	3,18	3,18	3,18
ВЕС (кг)***		260	310	770	860	950	1490	1605	1720

* реальная вместительность материала в силосе зависит от способа загрузки и сыпучих свойств материала, допущения максимального уровня наполнения силоса

** высота измеряемая от поверхности фундамента до центрального загрузочного входа

*** вес нетто элементов силоса

☒ НАШИМ КЛИЕНТАМ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВСЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КАСАЮЩУЮСЯ МОНТАЖА СИЛОСОВ И СРОИТЕЛЬСТВА ФУНДАМЕНТА.

☒ ПРОЕКТЫ СИЛОСОВ ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ – EUROCODE.

☒ ТЕРМИНЫ РЕАЛИЗАЦИИ – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГАБАРИТОВ СИЛОСА И ЗАПАСОВ НА СКЛАДЕ.

ОБОРУДОВАНИЕ СИЛОСОВ ДЛЯ КОМБИКОРМА:

PBIN3 / PBIN5 / PBIN9 / PBIN12 / PBIN15

В КОМПЛЕКТЕ:

- центральный загрузочный вход
- сервисный люк
- смотровые окна
- матерчатый фильтр
- загрузочная труба с соединительной головкой
- выпускная труба

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- высыпной засов Ø200
- высыпной засов Ø400
- высыпной засов до углового транспортера Ø100 либо Ø140
- мешконаполнитель разгрузочный

PBIN21 / PBIN26 / PBIN31

В КОМПЛЕКТЕ:

- центральный загрузочный вход
- сервисный люк
- смотровые окна

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- матерчатый фильтр
- загрузочная труба с соединительной головкой
- выпускная труба
- высыпной засов Ø200
- высыпной засов Ø400
- высыпной засов до углового транспортера Ø100 либо Ø140
- мешконаполнитель разгрузочный
- площадка для обслуживающего персонала и внешняя лестница

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ КОРМОКУХНИ

- Смесители MS-650, MS-1000 и MS-2000 предназначены для приготовления сыпких мешанок комбикорма для домашнего скота.
- Матерчатые фильтры необходимы при загрузке с помощью дробилки. Можно их вмонтировать с боку или на верхней части смесителя.
- Смесители MS-650, MS-1000 и MS-2000 отличаются между собой объемом. Все модели имеют одинаковое оборудование.



МОДЕЛЬ	MS-650
ОБЪЕМ	1300 литров
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ	650 кг
ПОЛНАЯ ВЫСОТА	2,35 м
ДИАМЕТР ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЯ	1,44 м
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ	2,60 м
ДИАМЕТР ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	Ø 100 мм
ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ	3,6 м ²
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1,5 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ	3х400В/50Гц
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ ПОРЦИИ	~ 20 мин
ВЕС	227 кг




МОДЕЛЬ	MS-1000
ОБЪЕМ	2000 литров
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ	1000 кг
ПОЛНАЯ ВЫСОТА	2,71 м
ДИАМЕТР ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЯ	1,44 м
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ	2,95 м
ДИАМЕТР ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	Ø 100 мм
ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ	3,6 м ²
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	1,5 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ	3х400В/50Гц
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ ПОРЦИИ	~ 20 мин
ВЕС	247 кг



МОДЕЛЬ	MS-2000
ОБЪЕМ	4000 литров
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ	2000 кг
ПОЛНАЯ ВЫСОТА	3,50 м
ДИАМЕТР ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ СМЕСИТЕЛЯ	1,72 м
МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ	3,75 м
ДИАМЕТР ЗАГРУЗОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	Ø 100 мм
ПОВЕРХНОСТЬ МАТЕРЧАТЫХ ФИЛЬТРОВ	3,6 м ²
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3,0 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ	3х400В/50Гц
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ ПОРЦИИ	~ 20 мин
ВЕС	361 кг

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА

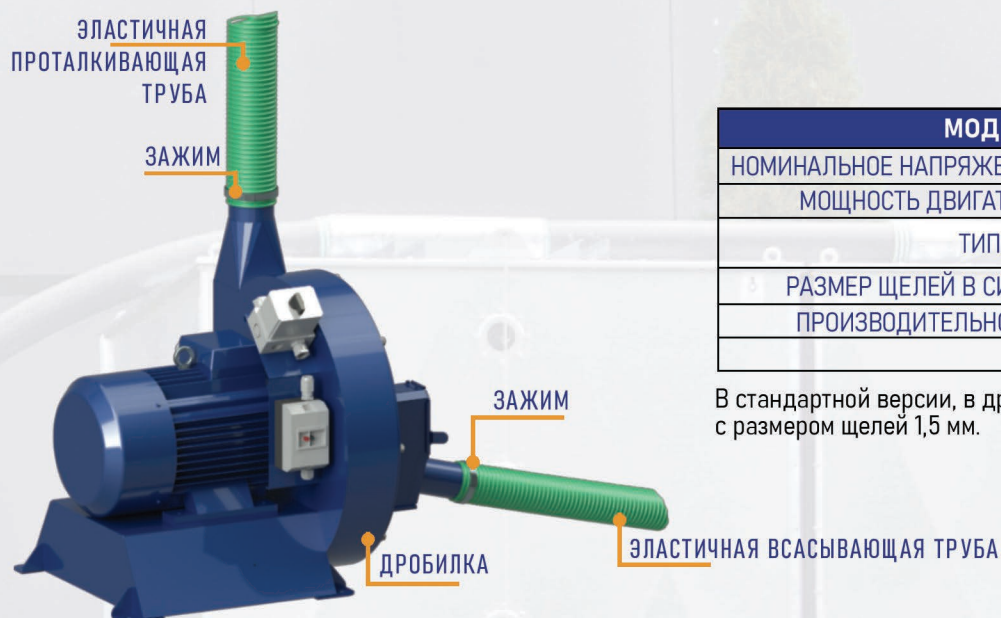


МОДЕЛЬ	RB/KORPUS
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	400 В
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	11 кВт
ТИП СИТ	щелевые в двух частях
РАЗМЕР ЩЕЛЕЙ В СИТАХ	1,2; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	до 1000 кг/ч
ВЕС	230 кг


В стандартной версии, в дробилке используется сито с размером щелей 1,5 мм.

ЗАГРУЗОЧНАЯ КОРЗИНА СМЕСИТЕЛЯ ДЛЯ КОМБИКОРМА

Предназначена для наполнения смесителей MS-650, MS-1000 и MS-2000 компонентами небольшой сыпкости, такими как, отруби, которых трудно загрузить через обычный загрузочный карман.

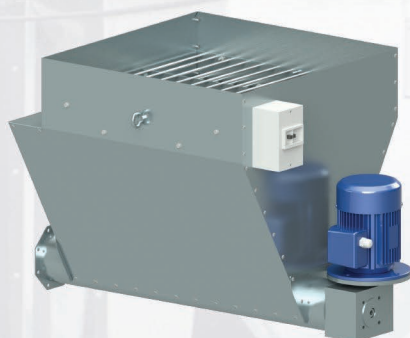

MODEL	MS-KOSZ
ОБЪЕМ	140 литров
ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ (при плотности мешанки 0,5 кг/литр)	70 кг
ПОЛНАЯ ВЫСОТА	0,685 м
ДИАМЕТР ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	Ø 100 мм
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	0,55 кВт
НАПРЯЖЕНИЕ	3x400В/50Гц
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЗАГРУЗКИ ПОРЦИИ	~ 2 мин
ВЕС	75 кг

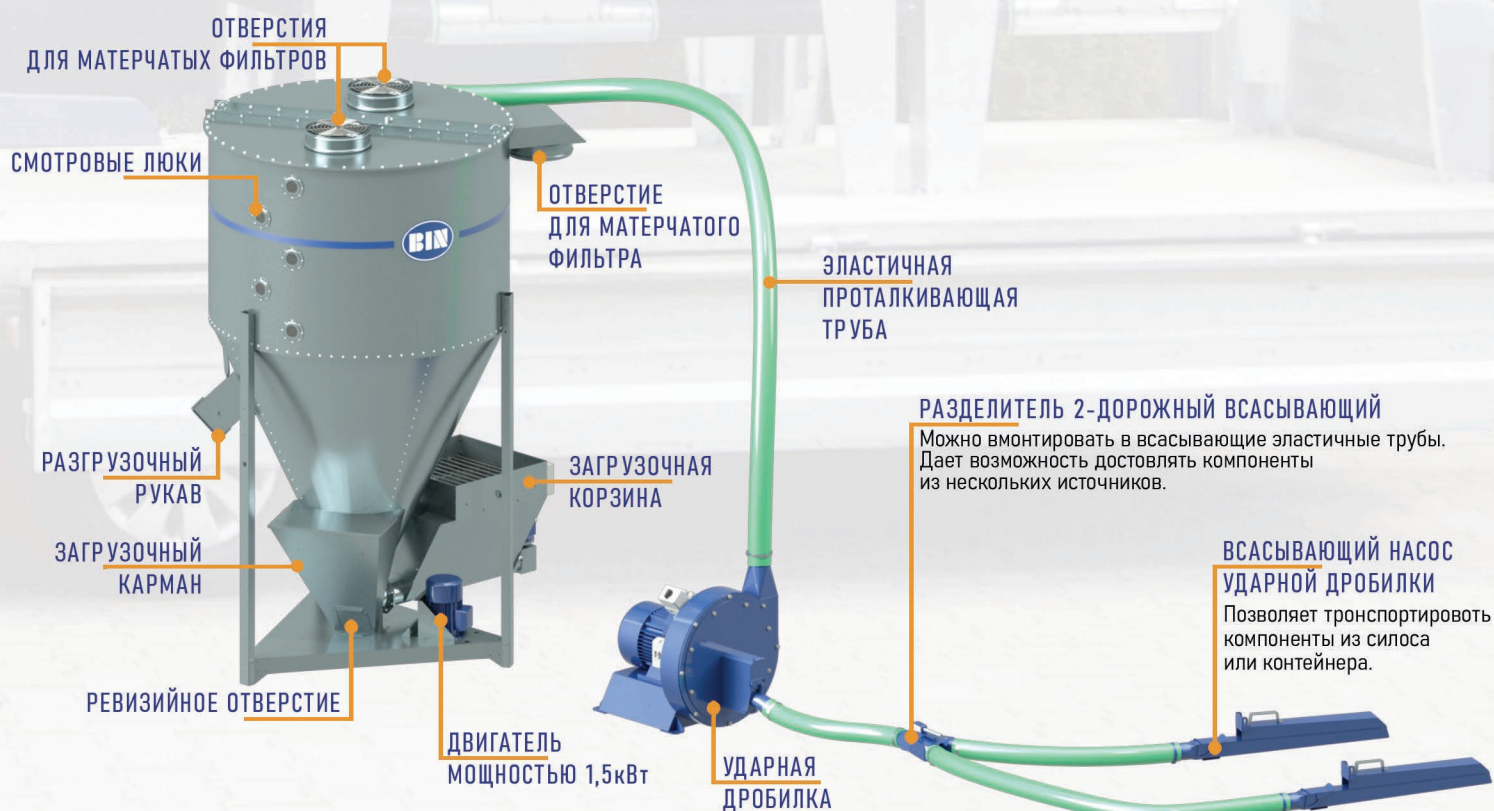



КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ КОМБИКОРМА

- Используются для хранения комбикормовых смесей, по своей плотности не превышающих 750 кг/м³.
- Могут использоваться как еденичные штуки так и в составе по несколько штук.
- Приспособленны для разгрузки и загрузки при помощи универсальных спиральных транспортеров UPS-78.
- Можно использовать и другие способы загрузки и разгрузки, такие как, загрузка самотечными трубами или гравитационная разгрузка.
- Допустимая норма нагрузки 1200 кг (для контейнера с дополнительной емкостью 1750кг).
- Объем контейнера 1600 литров (для контейнера с дополнительной емкостью 2350 литров)
- Предназначены для самостоятельного монтажа.
- Запроектированы для эксплуатации внутри помещения.



КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОМБИКОРМА 1600 ЛИТРОВ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КОМБИКОРМА




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕР


МОДЕЛЬ	UPS-78
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	0,75кВт
НАПРЯЖЕНИЕ	3х400В
ЧЕСТОТА	50Гц
ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ТРУБЫ	84мм
НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	1-2,5т/ч
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА СПИРАЛИ	12м

Универсальный спиральный конвейер, предназначен для разгрузки и загрузки контейнеров для комбикорма производства фирмы BIN.


Один конвейер может работать максимально с 5 контейнерами в последовательной застройке.

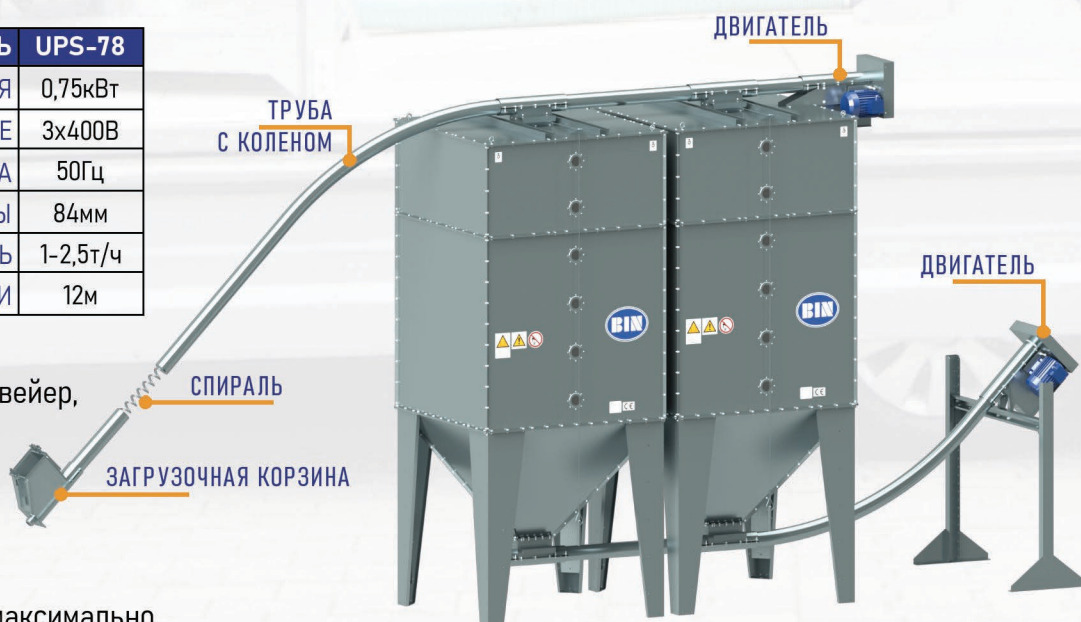


Организация кормокухни
с механической загрузкой
и разгрузкой на тачку

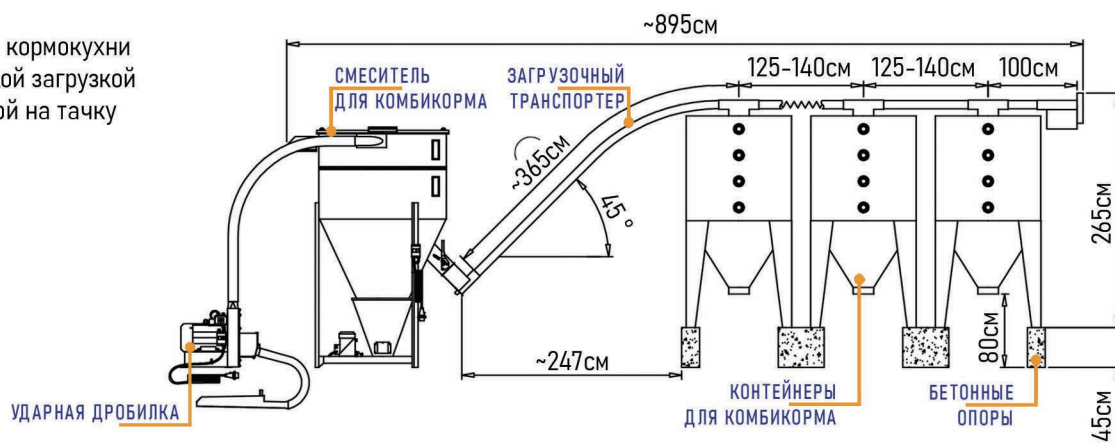


Организация кормокухни
с механической загрузкой
и разгрузкой на тачку
(для контейнера
с дополнительной емкостью)

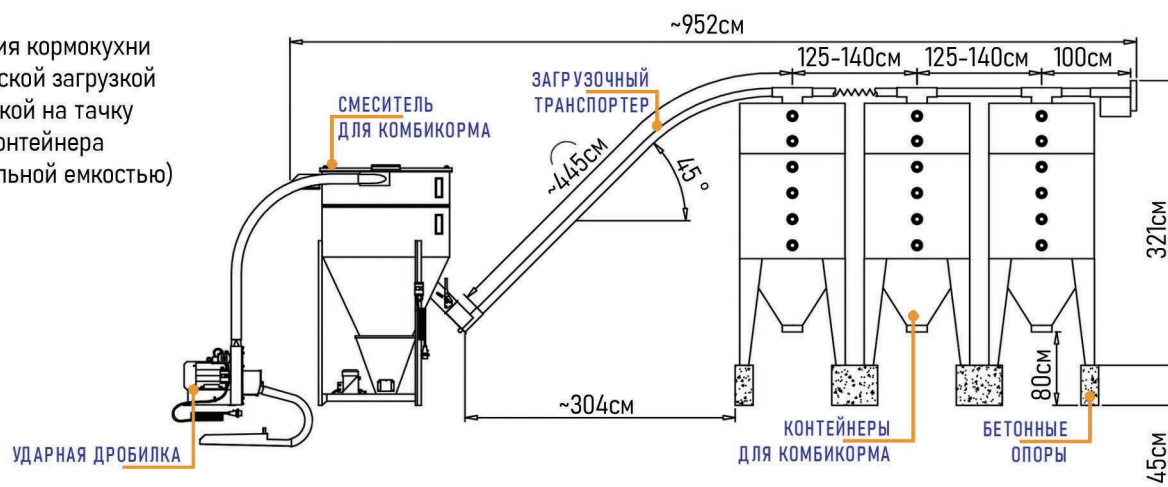

Организация кормокухни
с механической загрузкой
и разгрузкой

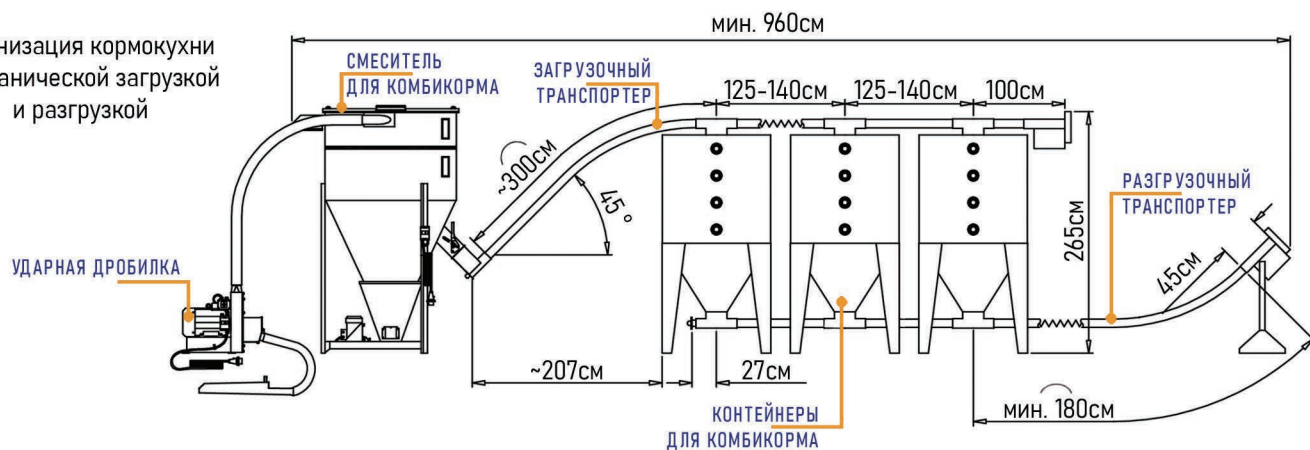

Организация кормокухни
с механической загрузкой
и разгрузкой
(для контейнера
с дополнительной
емкостью)

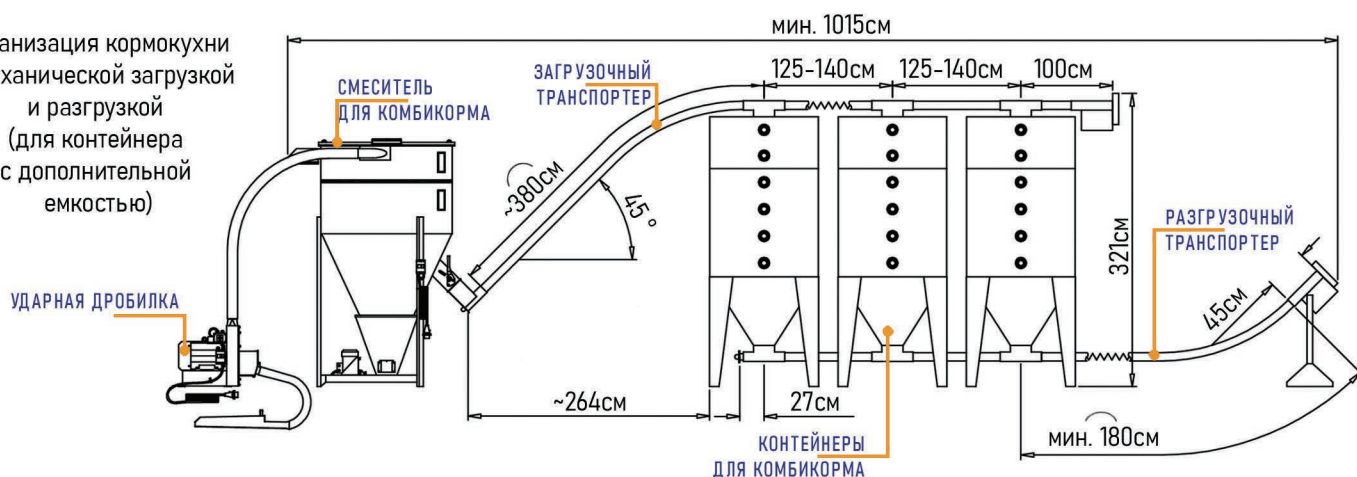

ПЛОСКОДОННЫЕ СИЛОСЫ ДЛЯ ЗЕРНА

СИЛОСЫ С КОНУСНЫМ ДНОМ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗЕРНА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАВЕСЫ

КОМПЛЕКСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОРМОКУХНИ

МАТЕРЧАТЫЙ ФИЛЬТР

- обеспечивает фильтрацию воздуха
- необходим во время загрузки при помощи дробилки
- фильтр можно закрепить на боковой стороне либо на верхней части мешальника

МЕШАЛЬНИК ДЛЯ СЫПКИХ КОМБИКОРМОВ

- для приготовления сыпучих комбикормов
- вместительность 650, 1000 либо 2000 кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТЕР

- служит для загрузки и разгрузки комбикормовых контейнеров
- транспорт комбикорма происходит при помощи спирального транспортера
- один транспортер может загрузить максимально 5 контейнеров
- номинальная производительность 1-2,5 т/ч
- мощность двигателя 0,75 кВт

УДАРНАЯ ДРОБИЛКА

- дробилка с всасывающим и напорным шлангом
- мощность двигателя 11 кВт
- производительность до 1000 кг/ч

ЗАГРУЗОЧНАЯ КАРЗИНА

- служит для добавления в комбикорм кормовых добавок
- вместимость 140 литров

КОМБИКОРМОВОЙ КОНТЕЙНЕР

- служит для хранения комбикорма
- можно использовать единичные или в составе по несколько шт.
- вместительность 1600 литров с возможностью увеличения о 750 литров



BIN Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 12
87-700 Aleksandrów Kujawski
ПОЛЬША

+48 54 282 88 05

@ export@bin.agro.pl

ПОЛНЫЙ СПИСОК
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ :

www.bin.agro.pl

ДИЛЕР В ТВОЕМ РЕГИОНЕ